




Manuál pro
WiFi router
TP-LINK EC225-G5

1

Zapojení WiFi routeru

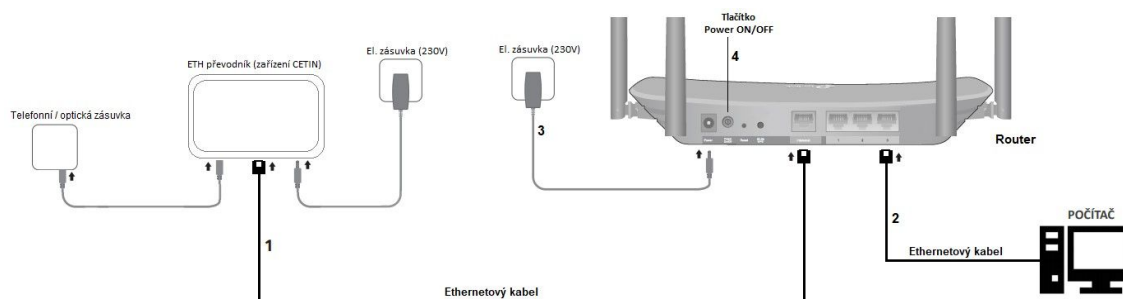

Postup zapojení:

- 1) Zapojení routeru do internetové přípojky (ETH převodník - zařízení CETIN):
 - jeden konec ethernetového kabelu zapojte do internetové přípojky (ETH převodník - zařízení CETIN) do zdířky označené LAN, druhý konec kabelu zapojte do WiFi routeru (na zadní straně) do modré zdířky označené Internet (WAN)
- 2) Propojení počítače a routeru (porty na zadní straně označené LAN 1-3) pomocí ethernetového kabelu (není součástí balení)
- 3) Připojení routeru k elektrické síti pomocí napájecího (síťového) adaptéru:
 - nejprve zapojte příslušný konektor napájecího (síťového) adaptéru (dodaného spolu s routerem) do zdířky **POWER** (na zadní straně routeru)
 - až poté zapojte napájecí (síťový) adaptér do elektrické sítě 230V
- 4) Zapnutí routeru tlačítkem Power **ON/OFF** na zadní straně

2







Připojení k WiFi síti

WiFi síť je ve výchozím stavu již zapnutá a zároveň je již nakonfigurovaná. **Údaje pro připojení k bezdrátové síti (název WiFi sítě a unikátní heslo pro připojení k vaší WiFi síti) naleznete na štítku na horní straně routeru.**

Na vašem zařízení vyhledejte dostupné bezdrátové sítě v okolí (postup se liší dle operačního systému, který používáte). Mezi vyhledanými sítěmi zvolte síť s názvem, který je uveden na štítku, na horní straně routeru. Příslušnou síť vyberte a připojte se k ní. Během připojování vás systém vyzve k zadání síťového klíče (heslo pro připojení k vaší WiFi síti). Po zadání správného hesla bude vaše WiFi připojení funkční.

3

Popis kontrolkek a základní ovládání routeru

Kontrolka	Status	Popis
 (Power)	Svíí zeleně	Router je úspěšně zapnutý (router úspěšně nabootoval)
	Bliká zeleně	Router startuje (bootuje) nebo probíhá upgrade firmware. Neodpojujte napájení/nevypínejte router
	Nesvíí	Router je vypnutý nebo je problém s napájením
 (WiFi 2.4GHz)	Svíí zeleně	WiFi síť 2.4GHz je zapnuta
	Nesvíí	WiFi síť 2.4GHz je vypnuta
 (WiFi 5GHz)	Svíí zeleně	WiFi síť 5GHz je zapnuta
	Nesvíí	WiFi síť 5GHz je vypnuta
 (Ethernet)	Svíí zeleně	Zařízení je úspěšně připojeno k některému Ethernet (LAN) portu
	Nesvíí	Žádné zařízení není připojené k některému Ethernet (LAN) portu nebo je problém v kabelu
 (Internet)	Svíí zeleně	Router je zalogován, je úspěšně navázáno internetové připojení
	Svíí oranžově	Kabel je připojen do portu Internet na zadní straně routeru, ale připojení k internetu nebylo navázáno
	Nesvíí	Router není zalogován, není navázáno internetové připojení, není připojen kabel do portu Internet (WAN), problém v kabelu.
 (WPS)	Svíí zeleně/Nesvíí tí	Kontrolka zůstane po navázání připojení WPS rozsvícená po dobu 2 minut a poté zhasne
	Bliká zeleně	Probíhá připojení WPS (vyhledávání WPS klientů), může trvat až 2 minuty

Tlačítka na zadní straně routeru

Tlačítko	Popis
POWER ON/OFF	stiskem tlačítka dojde k zapnutí/vypnutí routeru
RESET	stiskem tlačítka (např. kancelářskou sponkou) po dobu cca 10 sekund (dokud neprobliknou všechny kontrolky) a poté uvolněním tlačítka se provede reset routeru do továrního nastavení
WPS Wi-Fi ON/OFF	krátkým stiskem tlačítka se zapne možnost synchronizace WPS klientů, nejpozději do 2 minut je nutné stisknout také WPS tlačítko na vašem klientovi, kterého chcete připojit delším stisknutím tlačítka po dobu kolem 5 sekund a poté uvolněním tlačítka dojde k vypnutí nebo opětovnému zapnutí bezdrátového připojení (Wi-Fi), vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi je signalizováno zhasnutou/rozsvícenou kontrolkou pro Wi-Fi

4

Popis kontrollek a základní ovládání routeru

Ve výchozí konfiguraci je již router nastaven tak, že pro funkční připojení k internetu není nutné router nijak konfigurovat.

V případě potíží s připojením k internetu nebo nestandardního chování routeru můžete provést obnovu zařízení do továrního nastavení - při zapnutém routeru držte stisknuté tlačítko RESET (na zadní straně routeru) po dobu cca 10 sekund. Ve chvíli, kdy probliknou všechny kontrolky na routeru, tlačítko **RESET** uvolněte. Následně vyčkejte cca 1-2 minuty (dokud LED kontrolka Power nezůstane zeleně svítit).

V případě potíží nás můžete kontaktovat na naší Zákaznické lince **799 505 505** nebo emailem na podpora@gomobil.cz (Po-Pá 08:00 – 17:00)